

クライアント証明書 インポート手順書

Rev.1.9

【目次】

本書は、以下の端末環境でのクライアント証明書インポート手順書となります。

- ・ [Windows 7](#) [P 2](#)
- ・ [Windows 8.1](#) [P 7](#)
- ・ [Windows 10](#) [P 13](#)
- ・ [Mac OS](#) [P 19](#)

インポート済みの証明書を削除する場合は、以下をご確認ください。

- ・ [Windows 7](#) [P 5](#)
- ・ [Windows 8.1](#) [P 11](#)
- ・ [Windows 10](#) [P 17](#)
- ・ [Mac OS](#) [P 21](#)

本手順書は**管理者権限**のあるユーザで実行して下さい。

【Windows 7】

クライアント証明書のインポート手順


管理者より配布された証明書ファイル(拡張子 .P12)をダブルクリックで実行して下さい。




証明書のインポート ウィザードが起動します。[次へ]をクリックして下さい。




証明書ファイルの場所が表示されます。そのまま[次へ]をクリックして下さい。

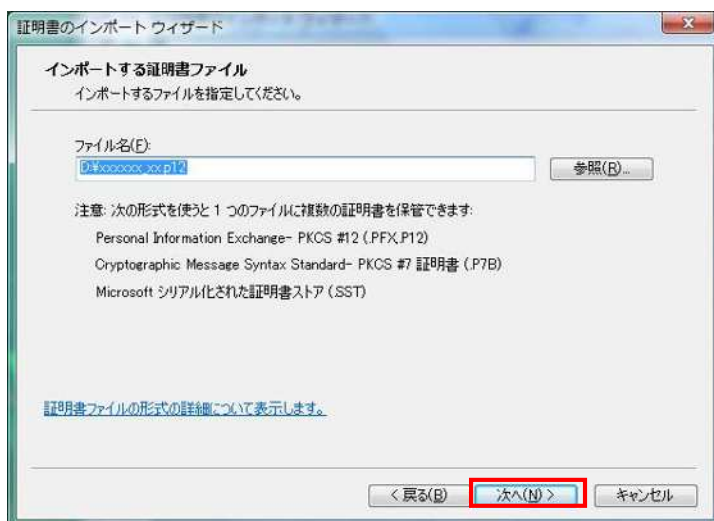

証明書ファイルと共に受け取ったパスワードを入力して[次へ]をクリックして下さい。

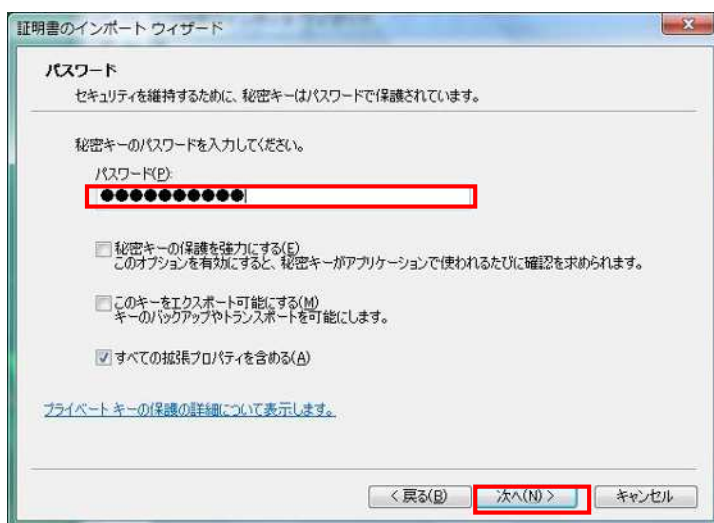

証明書ストアは変更せずそのまま[次へ]をクリックして下さい。

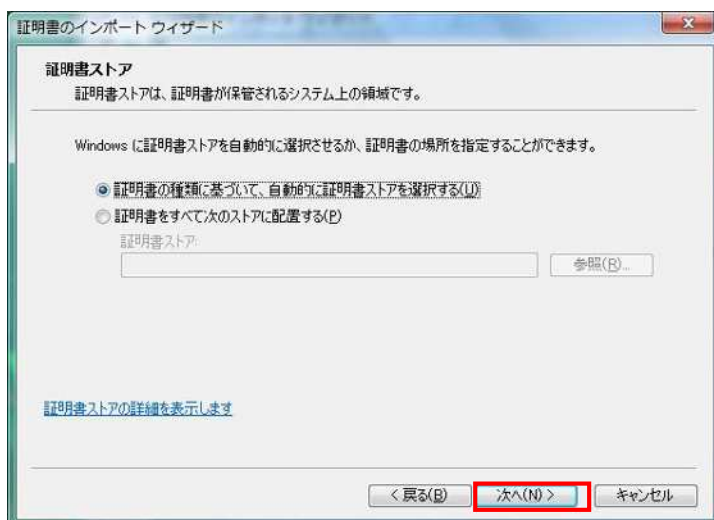

証明書のインポート ウィザードが完了しました。[完了]をクリックして下さい。



以下の警告画面が表示されます。[はい]をクリックして下さい。



証明書のインポートが完了しました。[OK]をクリックして下さい。




クライアント証明書の削除手順

インターネットオプションを開いて下さい。

[スタートメニュー] [コントロールパネル] [ネットワークとインターネット]より [インターネットオプション]を選択して下さい。

コンテンツタブの[証明書]をクリックして下さい。

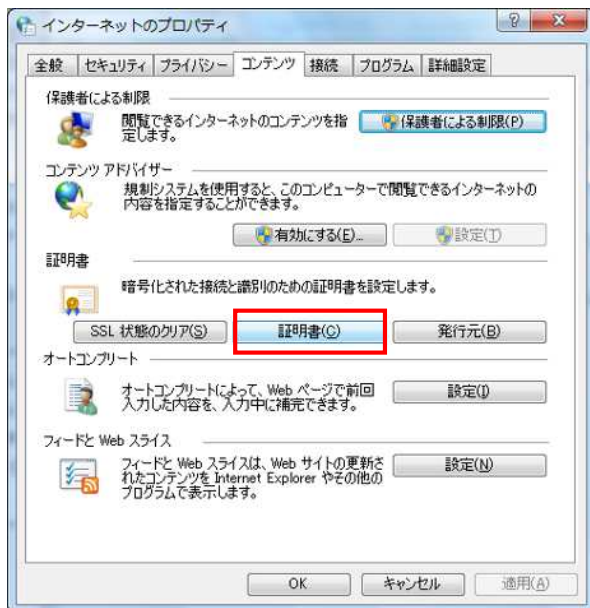


証明書画面の個人タブにある「発行者：allriken.riken.jp」の証明書を選択し、[削除]をクリックして下さい。



Windows 7

確認画面が表示されます。[はい]をクリックして下さい。これで削除完了です。

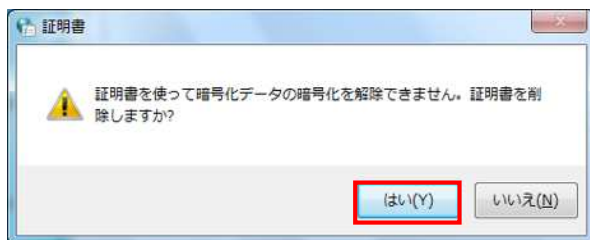

【Windows 8.1】


クライアント証明書のインポート手順

管理者より配布された証明書ファイル(拡張子.P12)をダブルクリックで実行して下さい。




証明書のインポート ウィザードが起動します。

[保存場所]で[現在のユーザー]を選択し、 [次へ]をクリックして下さい。

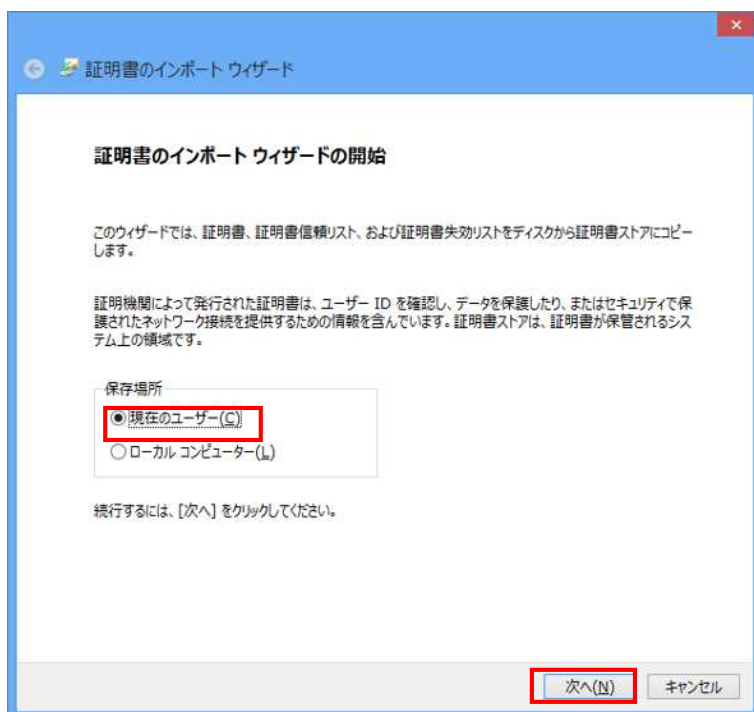

証明書ファイルの場所が表示されます。そのまま[次へ]をクリックして下さい。

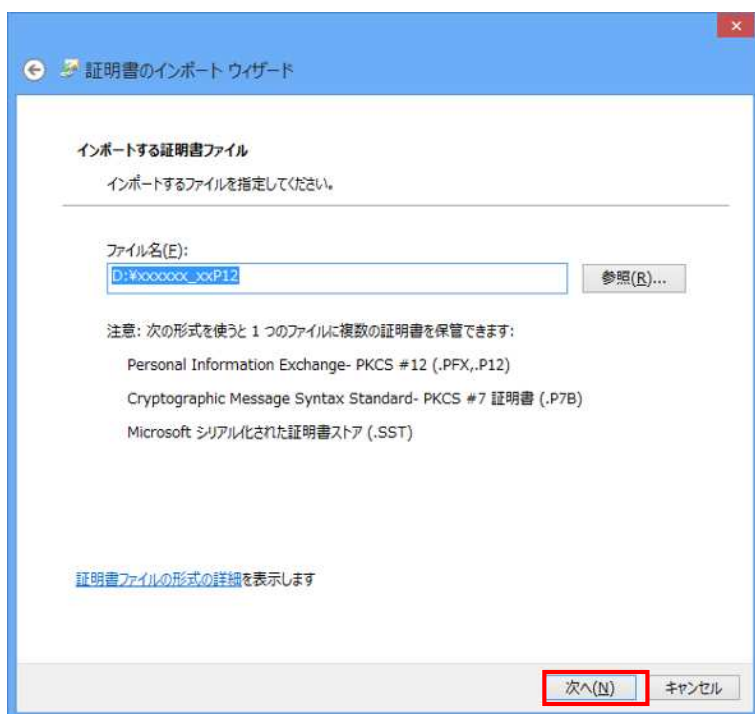


証明書ファイルと共に受け取ったパスワードを入力して[次へ]をクリックして下さい。




証明書ストアは変更せずそのまま[次へ]をクリックして下さい。




証明書のインポート ウィザードが完了しました。[完了]をクリックして下さい。

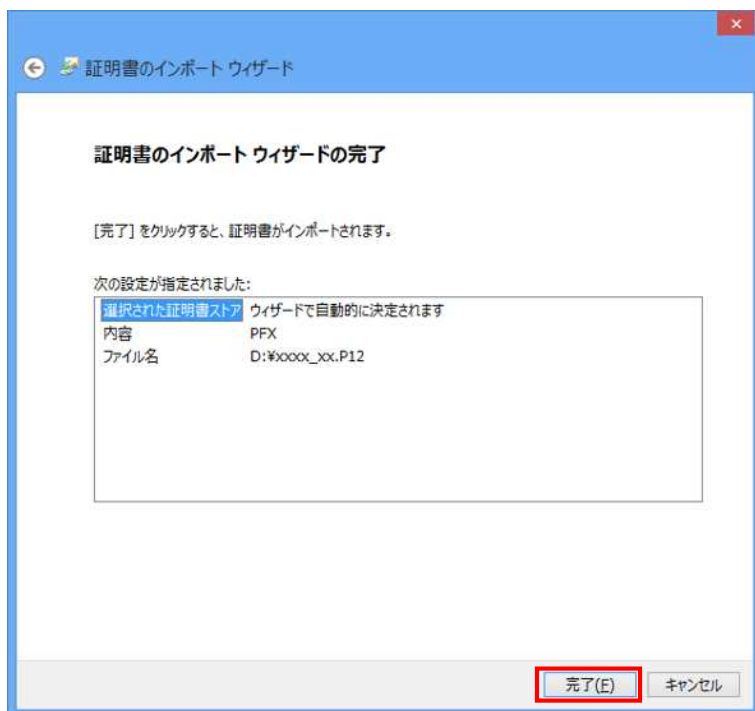

以下の警告画面が表示されます。[はい]をクリックして下さい。

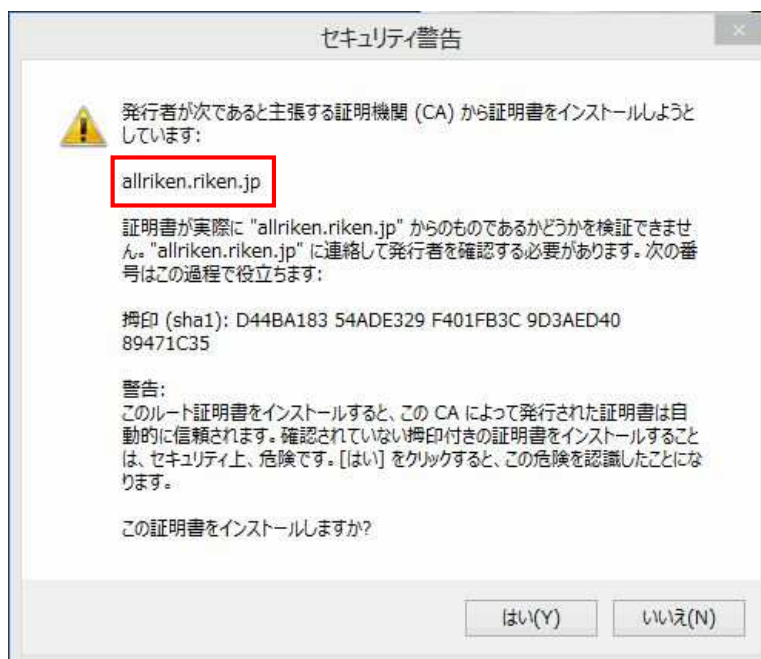

証明書のインポートが完了しました。[OK]をクリックして下さい。

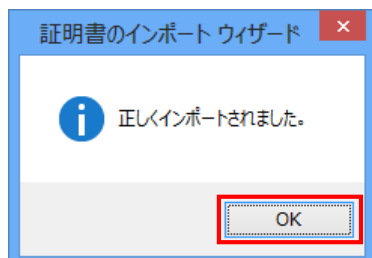


クライアント証明書の削除手順


インターネットオプションを開いて下さい。

[設定] [コントロールパネル] [ネットワークとインターネット]より
[インターネットオプション]を選択。


コンテンツタブの[証明書]をクリックして下さい。

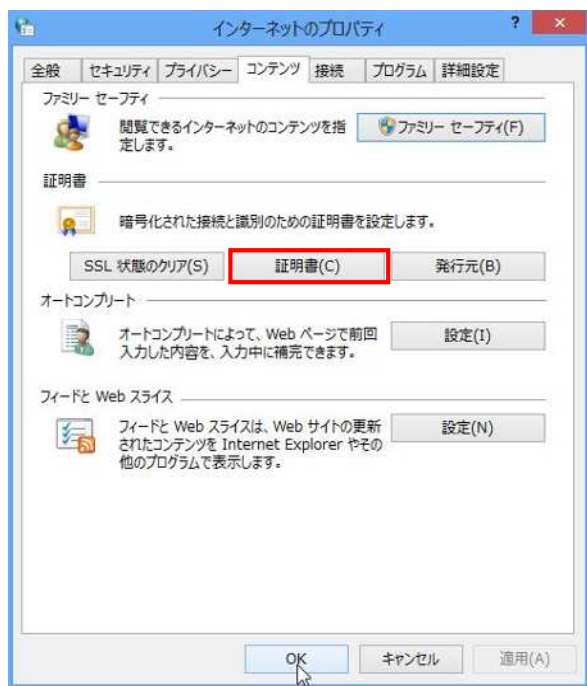

証明書画面の個人タブにある「発行者：allriken.riken.jp」の証明書を選択し、[削除]をクリックして下さい。

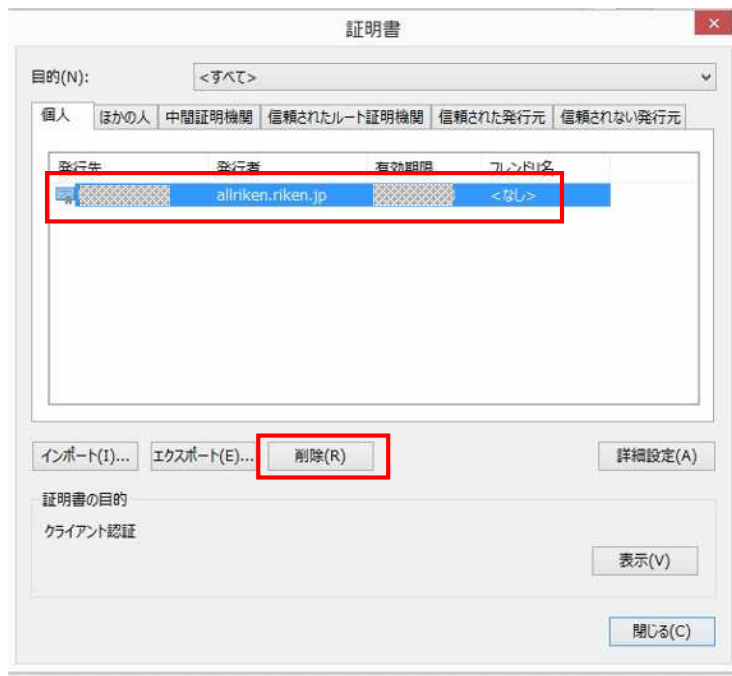

確認画面が表示されます。[はい]をクリックして下さい。これで削除完了です。

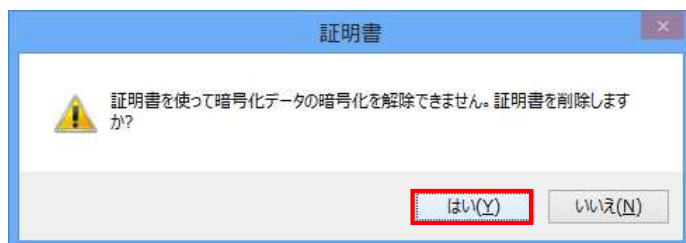

【Windows 10】

クライアント証明書のインポート手順

管理者より配布された証明書ファイル(拡張子.P12)をダブルクリックで実行して下さい。




証明書のインポート ウィザードが起動します。

[保存場所]で[現在のユーザー]を選択し、 [次へ]をクリックして下さい。



証明書ファイルの場所が表示されます。そのまま[次へ]をクリックして下さい。

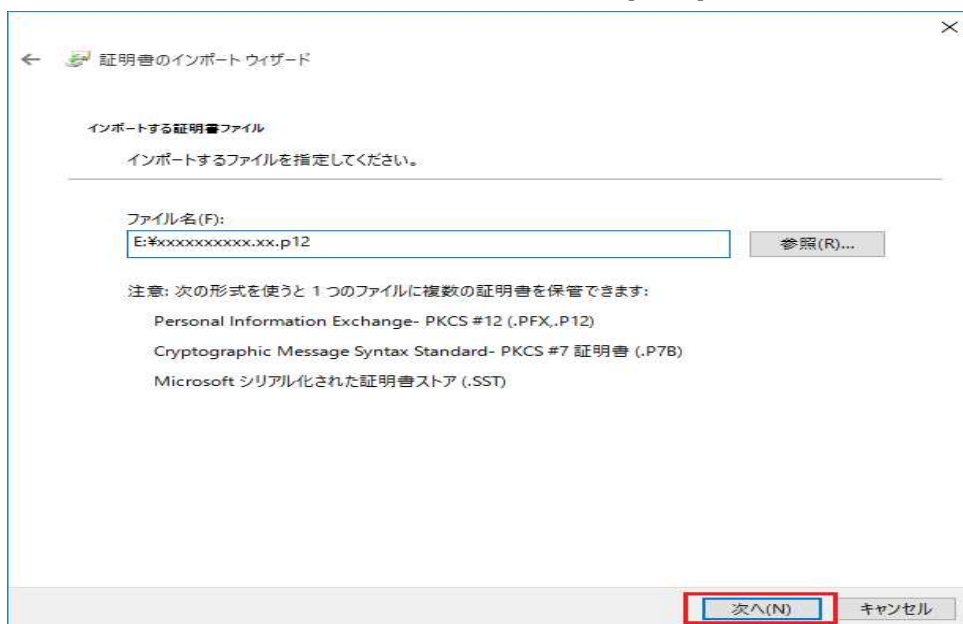

証明書ファイルと共に受け取ったパスワードを入力して[次へ]をクリックして下さい。




証明書ストアは変更せずそのまま[次へ]をクリックして下さい。




証明書のインポート ウィザードが完了しました。[完了]をクリックして下さい。



以下の警告画面が表示されます。[はい]をクリックして下さい。

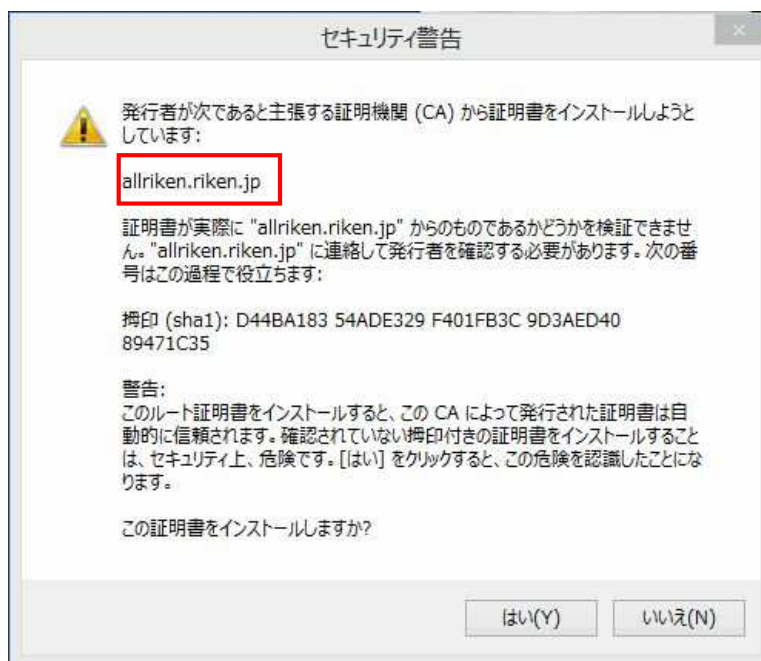


証明書のインポートが完了しました。[OK]をクリックして下さい。

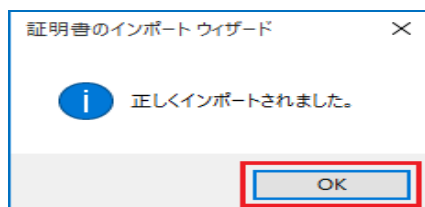


クライアント証明書の削除手順

インターネットオプションを開いて下さい。


[Windows キー + r キー] [ファイル名を指定して実行]の名前に[control]と入力して OK

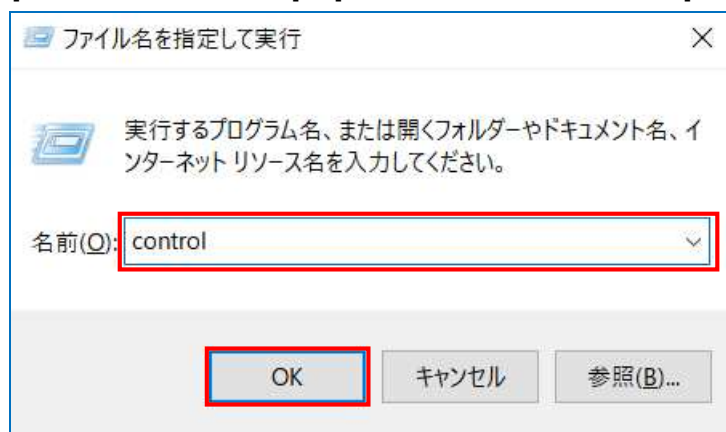


[ネットワークとインターネット] [インターネットオプション] を選択。
コンテンツタブの[証明書]をクリックして下さい。

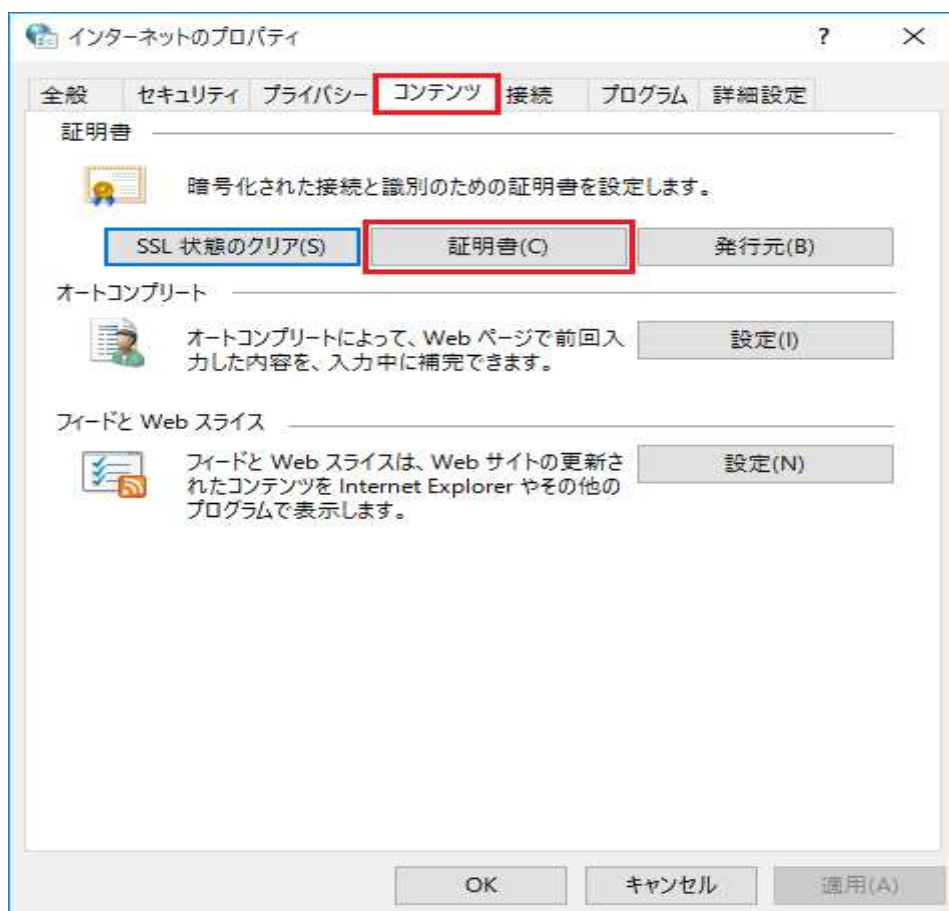

証明書画面の個人タブにある「発行者：allriken.riken.jp」の証明書を選択し、[削除]をクリックして下さい。

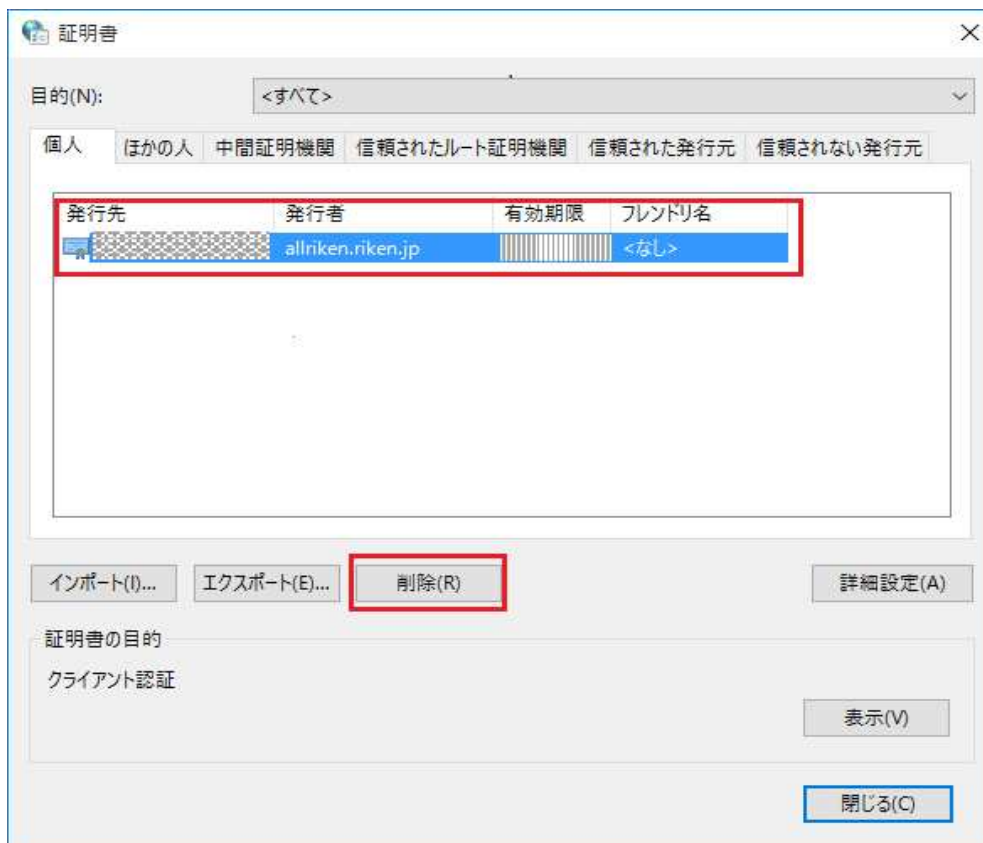

確認画面が表示されます。[はい]をクリックして下さい。これで削除完了です。

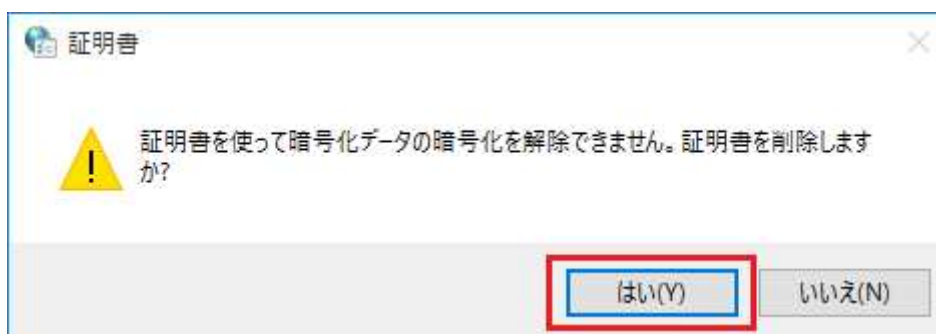

【 Mac OS 】

クライアント証明書のインポート手順


管理者より配布された証明書ファイル(拡張子 .P12)をダブルクリックで実行して下さい。



証明書ファイルと共に受け取ったパスワードを入力して[OK]をクリックして下さい。
これでインポートは完了です。



[Finder] [アプリケーション] [ユーティリティ]から「キーチェーンアクセス」を開き、
名前が「理研の ID を含む証明書もしくは名前を含む証明書 (例：taro.riken_a_riken.jpXXXX_YYYY)」
と、「allriken.riken.jp の証明書」の 2 つが作成されていればインポート完了です。

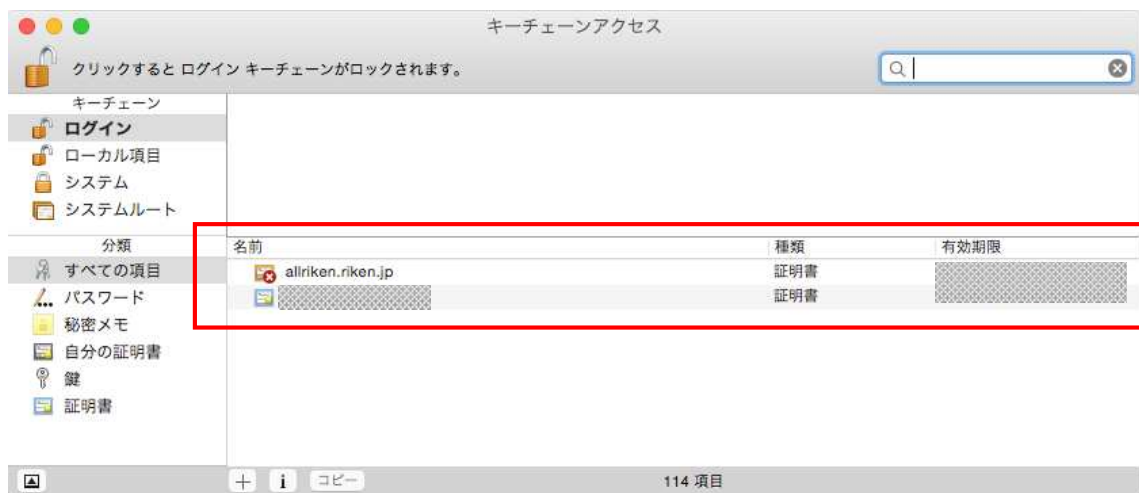

クライアント証明書、識別プリファレンスの削除手順

[Finder] [アプリケーション] [ユーティリティ] [キーチェーンアクセス]をクリックし、「キーチェーンアクセス」を開いてください。

左メニューから以下を選択してください。

キーチェーン：ログイン

分類：すべての項目



キーチェーンの全ての項目が表示されましたら、以下の項目を削除します。

(識別プリファレンスが片方のみ表示される場合は、片方のみの削除で問題ありません。)

名前	種類
https://v1.riken.jp/my.policy	識別プリファレンス
https://v2.riken.jp/my.policy	識別プリファレンス
allriken.riken.jp	証明書
理研の ID もしくは名前を含む証明書 (例 : taro.riken_a_riken.jpvXXXX_YYYY)	証明書