

# クライアント証明書 インポート手順書

Rev. 1.4

## 【目次】

本書は、以下の端末環境でのクライアント証明書インポート手順書となります。

- ・ [Windows Vista / Windows 7](#) . . . . . [P 2](#)
- ・ [Windows 8 / Windows 8.1](#) . . . . . [P 7](#)
- ・ [Mac OSX 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10](#) . . . . . [P 13](#)

インポート済みの証明書を削除する場合は、以下をご確認ください。

- ・ [Windows Vista / Windows 7](#) . . . . . [P 5](#)
- ・ [Windows 8 / Windows 8.1](#) . . . . . [P 11](#)
- ・ [Mac OSX 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10](#) . . . . . [P 15](#)

※ 本手順書は**管理者権限**のあるユーザで実行して下さい。

## 【Windows Vista / Windows 7】

### ◆クライアント証明書のインポート手順◆


管理者より配布された証明書ファイル(拡張子.P12)をダブルクリックで実行して下さい。




証明書のインポート ウィザードが起動します。[次へ]をクリックして下さい。




証明書ファイルの場所が表示されます。そのまま[次へ]をクリックして下さい。

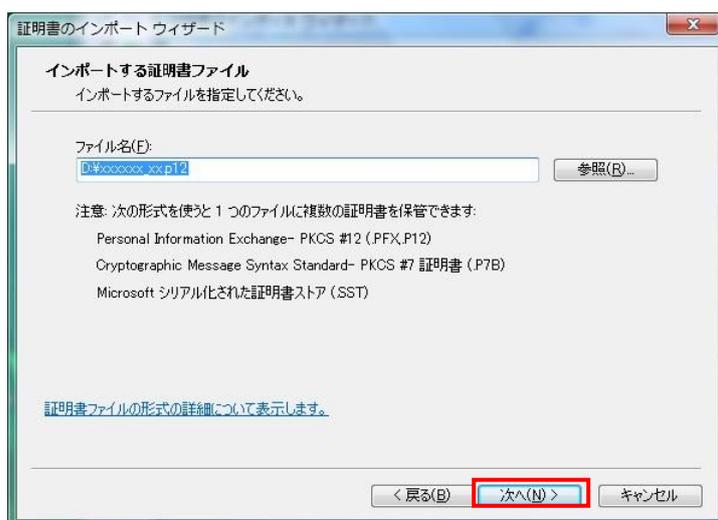


証明書ファイルと共に受け取ったパスワードを入力して[次へ]をクリックして下さい。

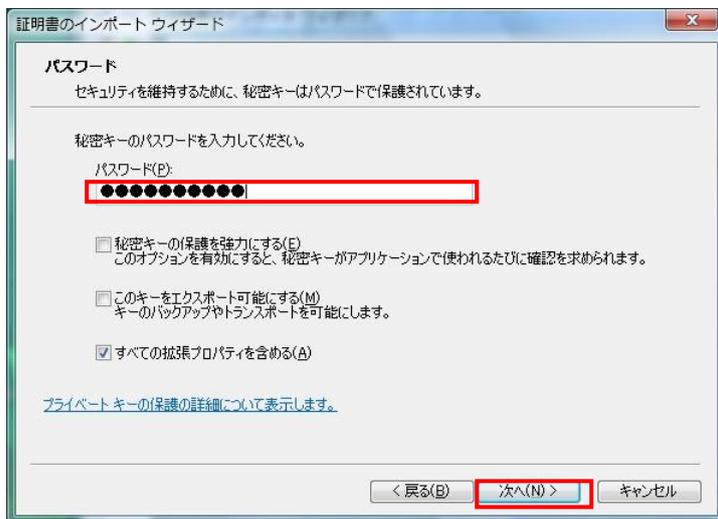


証明書ストアは変更せずそのまま[次へ]をクリックして下さい。

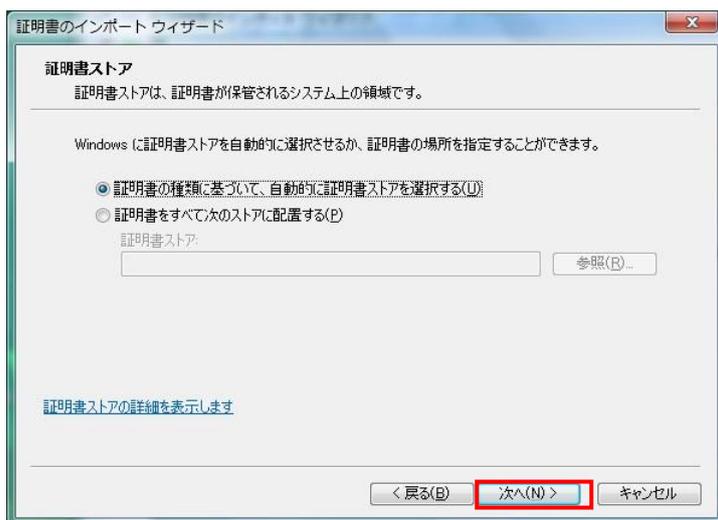


証明書のインポート ウィザードが完了しました。[完了]をクリックして下さい。

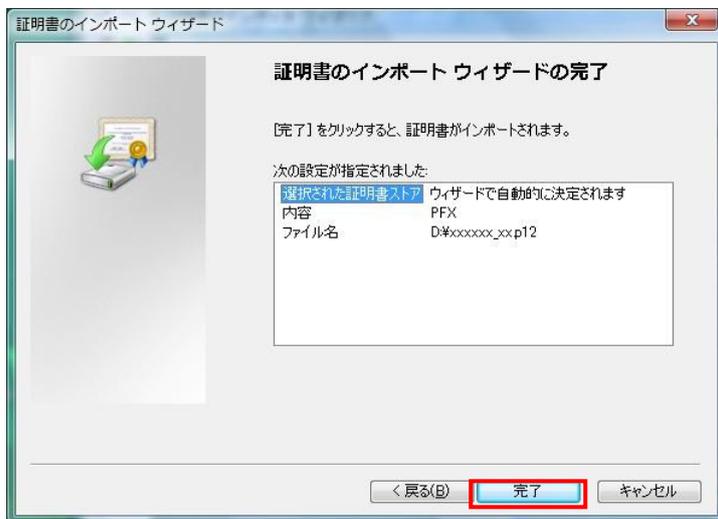

以下の警告画面が表示されます。[はい]をクリックして下さい。

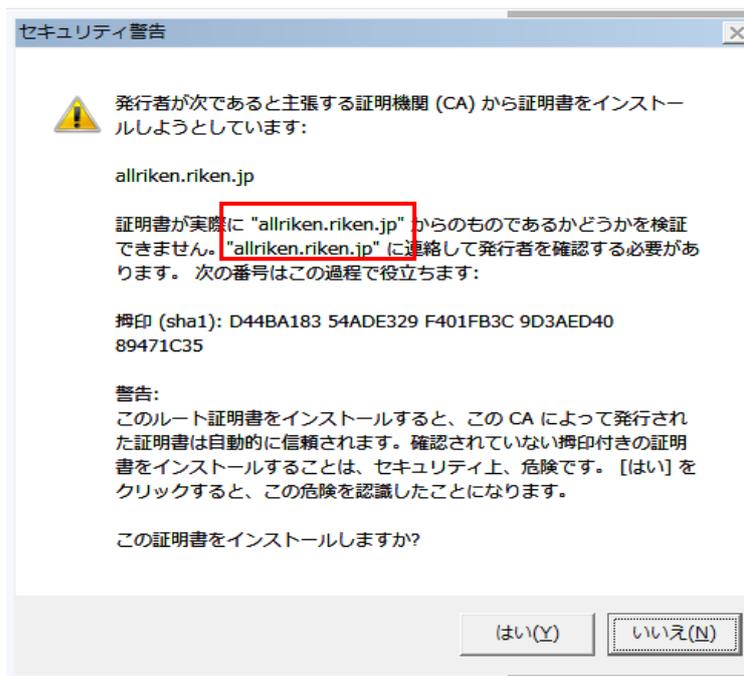


証明書のインポートが完了しました。[OK]をクリックして下さい。




◆クライアント証明書の削除手順◆

インターネットオプションを開いて下さい。  
[スタートメニュー]→[コントロールパネル]→[ネットワークとインターネット]より  
[インターネットオプション]を選択して下さい。

コンテンツタブの[証明書]をクリックして下さい。

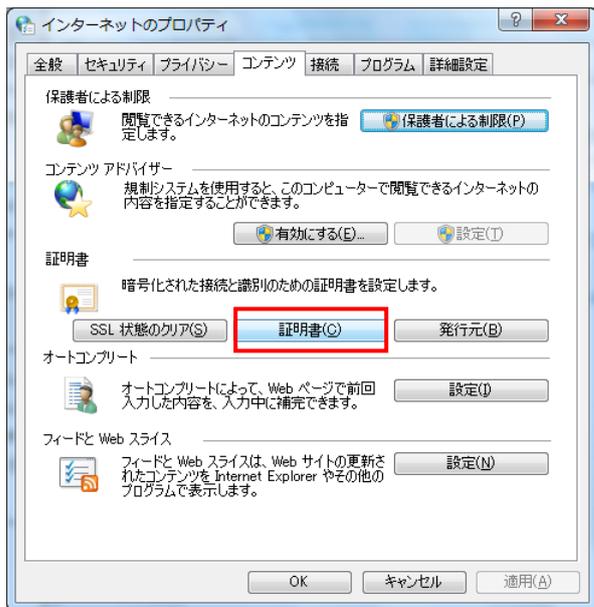


証明画面の個人タブにある「発行者 : allriken.riken.jp」の証明書を選択し、  
[削除]をクリックして下さい。

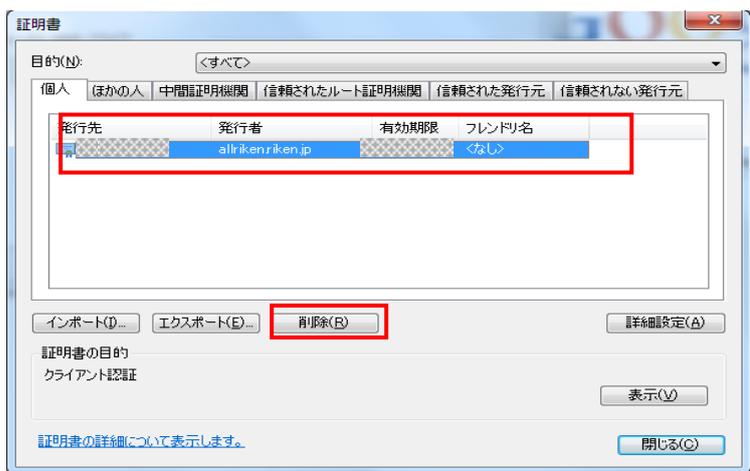

確認画面が表示されます。[はい]をクリックして下さい。これで削除完了です。

## Windows Vista / Windows 7

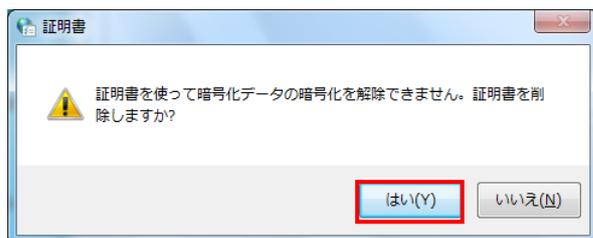

## 【Windows 8 / Windows 8.1】


### ◆クライアント証明書のインポート手順◆

管理者より配布された証明書ファイル(拡張子.P12)をダブルクリックで実行して下さい。




証明書のインポート ウィザードが起動します。


[保存場所]で[現在のユーザー]を選択し、[次へ]をクリックして下さい。

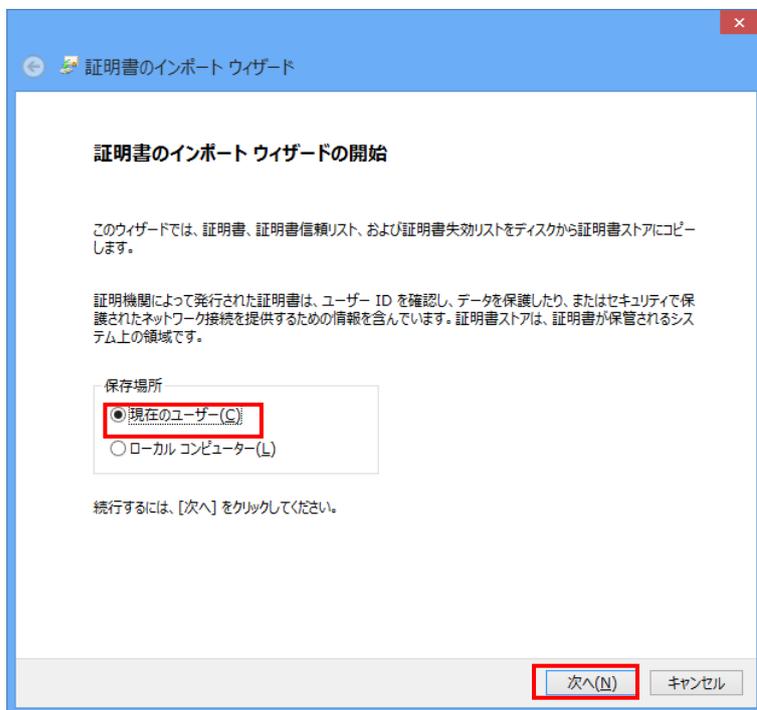


証明書ファイルの場所が表示されます。そのまま[次へ]をクリックして下さい。

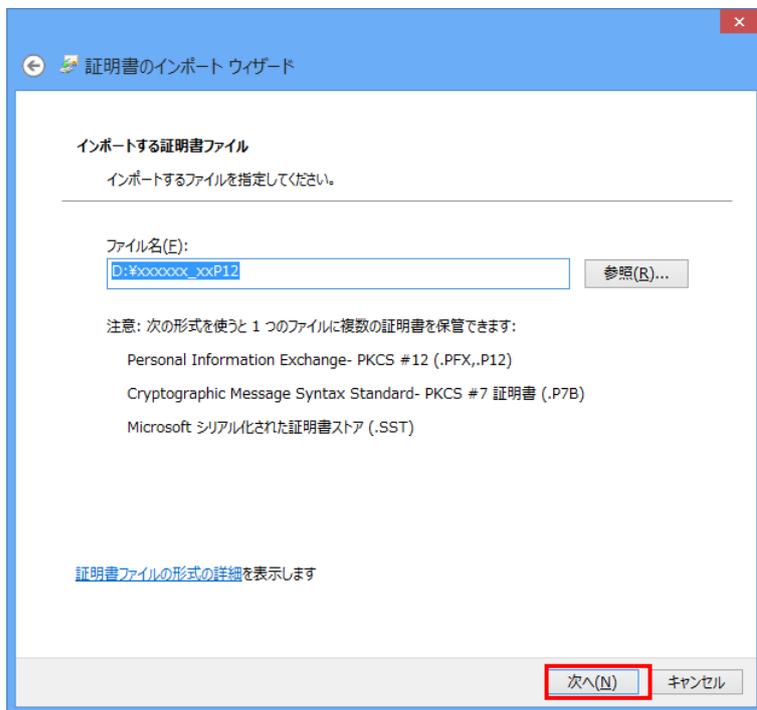


証明書ファイルと共に受け取ったパスワードを入力して[次へ]をクリックして下さい。

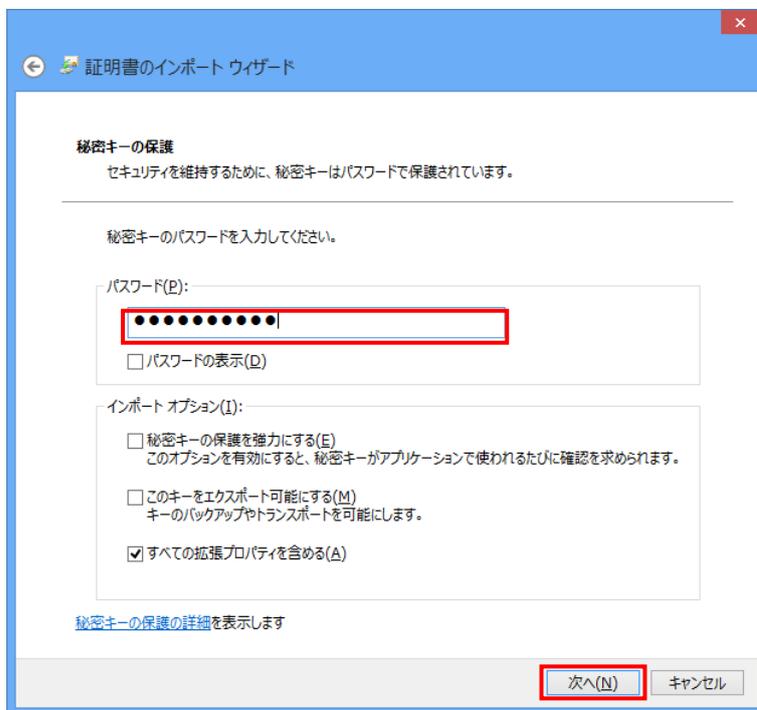


証明書ストアは変更せずそのまま[次へ]をクリックして下さい。

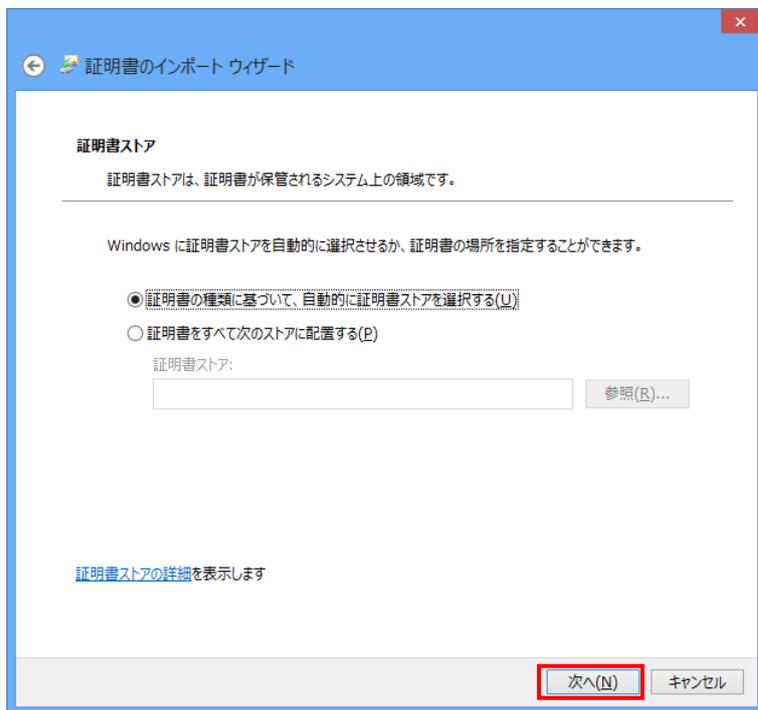


証明書のインポート ウィザードが完了しました。[完了]をクリックして下さい。

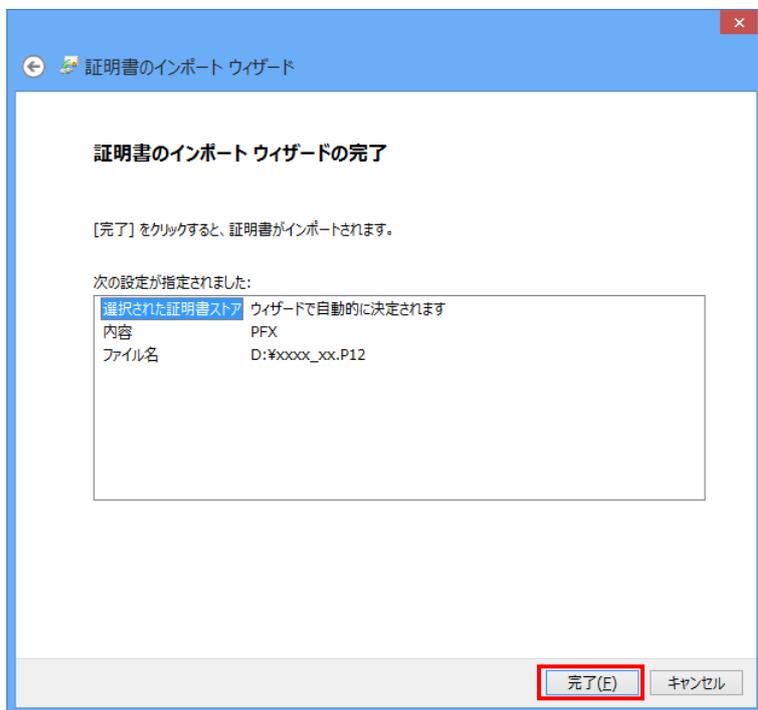

以下の警告画面が表示されます。[はい]をクリックして下さい。

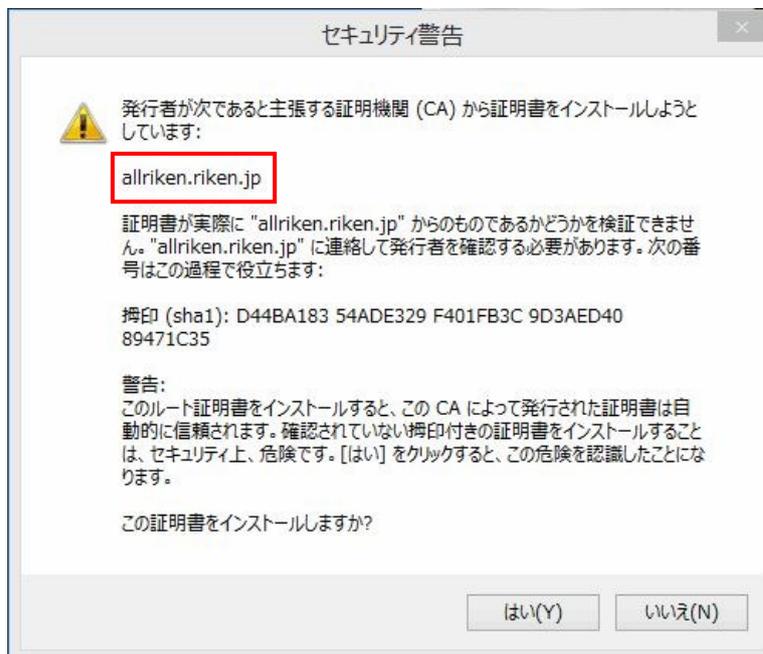

証明書のインポートが完了しました。[OK]をクリックして下さい。

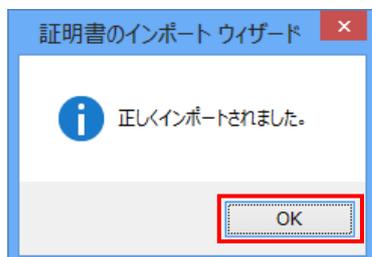


◆クライアント証明書の削除手順◆


インターネットオプションを開いて下さい。

[設定]→[コントロールパネル]→[ネットワークとインターネット]より  
[インターネットオプション]を選択。


コンテンツタブの[証明書]をクリックして下さい。

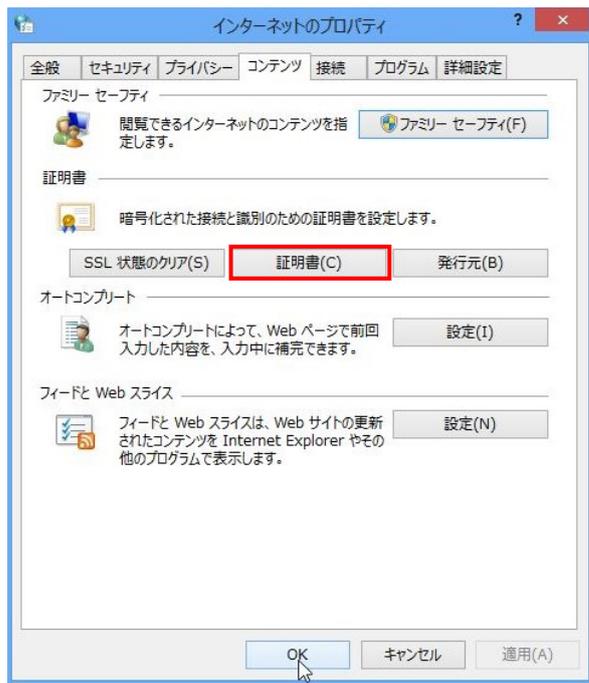

証明書画面の個人タブにある「発行者 : allriken.riken.jp」の証明書を選択し、  
[削除]をクリックして下さい。

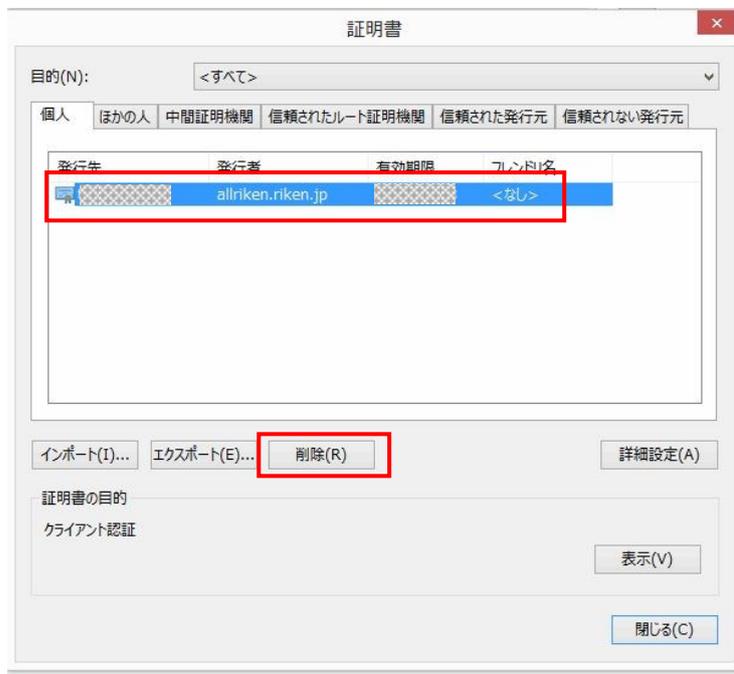

確認画面が表示されます。[はい]をクリックして下さい。これで削除完了です。

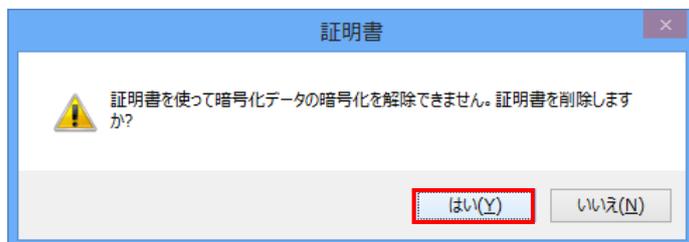

## 【 Mac OSX 10.7 / 10.8 / 10.9 /10.10 】

### ◆クライアント証明書のインポート手順◆

管理者より配布された証明書ファイル(拡張子.P12)をダブルクリックで実行して下さい。



証明書の追加画面が表示されます。キーチェーン：ログインのまま[OK]をクリックして下さい。


※Mac OSX 10.8以降の場合、本画面は表示されませんので次にお進み下さい。



証明書ファイルと共に受け取ったパスワードを入力して[OK]をクリックして下さい。  
これでインポートは完了です。



[Finder]→[アプリケーション]→[ユーティリティ]から「キーチェーンアクセス」を開き、名前が「ログイン ID の証明書」と、「allriken.riken.jp の証明書」の2つが作成されていればインポート完了です。

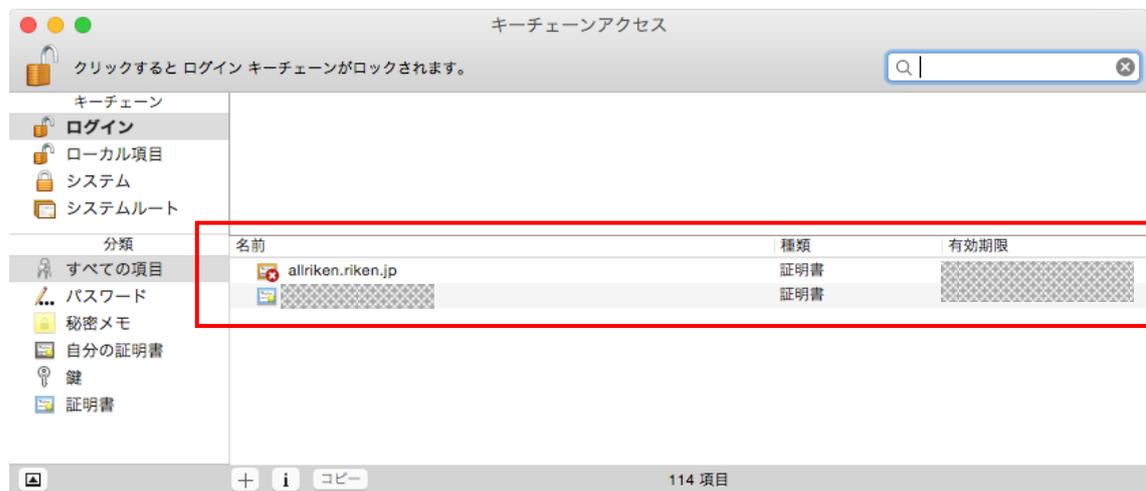

◆クライアント証明書削除手順◆

キーチェーンアクセスを開いて下さい。

[Finder]→[アプリケーション]→[ユーティリティ]より[キーチェーンアクセス]を選択して下さい。

発行元と名前が「allriken.riken.jp」となっている証明書を delete キーで削除して下さい。これで削除完了です。

